think:water

ADDOLCITORE GREEN TINO ROTONDO

Composto da una struttura doppio corpo con bombola in VTR verniciata e tino salamoia in HDPE con bombola in vetroresina e resina cationica forte per uso alimentare. Valvola autotrol Magnum 298 con timer digitale Logix con display.

CODICE	PRODOTTO
T408071251B-B8K	Addolcitore Green 125 V 1” 1/2 - tino rotondo
T408071401B-B8J	Addoclitore Green 140 V 1 1/2” - tino rotondo
T408071601B-B9M	Addolcitore Green 160 V 1 1/2” - tino rotondo
T410180011B-AQZ	Addoclitore Green 200 V 2” - tino rotondo
T410180021B-B9N	Addolcitore Green 300 V 2” - tino rotondo
T410085511B-BR7	Addoclitore Green 550 V 2” - tino rotondo

- **Nella versione V la rigenerazione è volume/tempo**
- **Per misure superiori richiedere offerta**

CARATTERISTICHE ADDOLCITORE

	125	140	160	200	300	550
Resina [l]	125	140	160	200	300	550
Capacità [Mc°F]	680	770	880	1100	1650	3300
Portata [Mq/h]	6,25	7	8	10	15	27
Attacchi per valvola	1.1/2” M	1.1/2” M	1.1/2” M	2” M	2” M	2” M
Consumo sale [Kg]	19,1	21	24	30	45	80

CARATTERISTICHE TINO

	125	140	160	200	300	550
Litri tino [l]	340	340	340	460	670	920
Larghezza [mm]	723	723	723	833	973	1123
Altezza [mm]	1200	1200	1200	1196	1196	1206

Tipologia acqua
potabile

Temperatura di esercizio
Min 2 °C - Max 35 °C

SCHEMA INSTALLAZIONE CON CALDAIA

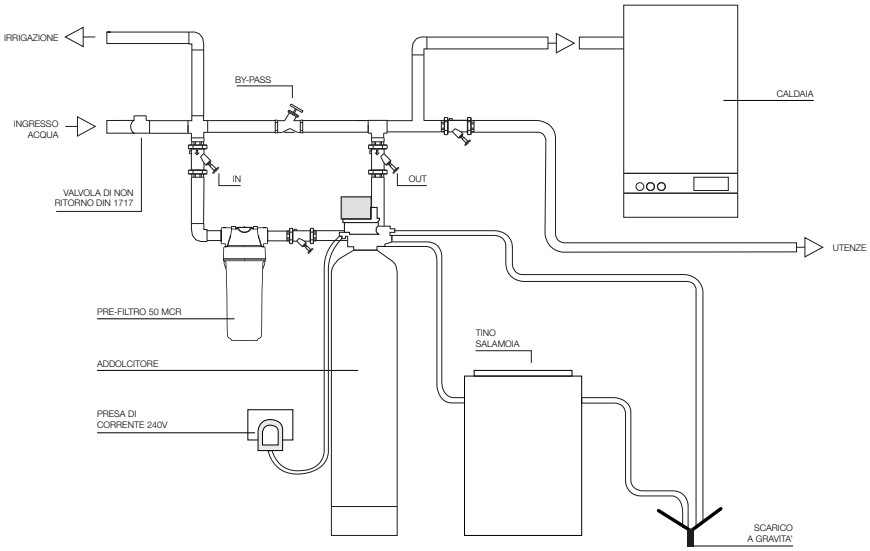

Prodotto in ITALIA
da Think Water srl
nello stabilimento
di Cittadella (PD) ITALY

www.thinkwater.com
www.profine.it

ver. 1.1 - 03/20

MADE IN ITALY